


タフボード施工要領書

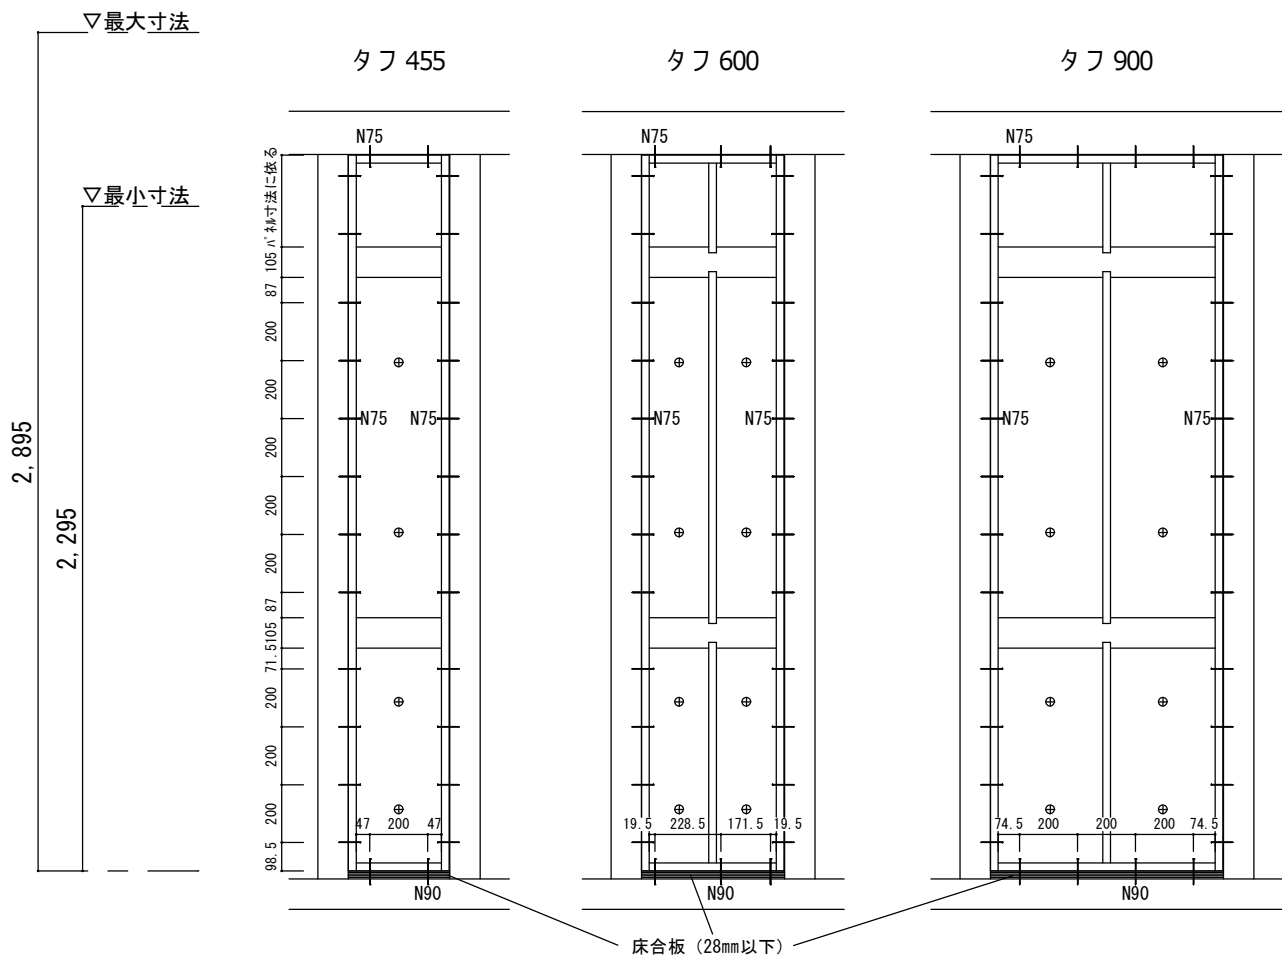

※くぎ位置は出荷時に200mm間隔でマーキングしています。

○取付前確認

床合板 (厚み28mm以下) の上のにせ施工して下さい。

○取付方法

パネルは軸組間にくぎを用いて留め付けます。

パネル上枠 (梁・桁・胴差方向)・たて枠 (柱方向) はマーキング箇所に鉄丸くぎN75を用いて留め付けて下さい。

下枠 (土台・床梁) はマーキング箇所に鉄丸くぎN90を用いて留め付けて下さい。

打ち損じた場合は、30mm前後の空きを確保し、増打ちして下さい。

孔 (配管等) を開ける場合は100φまでとして下さい。

株式会社 ビスダックジャパン

〒587-0022 大阪府堺市美原区平尾 2392

TEL 072-361-8880 FAX 072-361-9318

URL: <http://visdac.co.jp>